

ELENSIO

Chauffe-eau thermodynamique



La performance dans le respect de
l'environnement.

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS 1778

De Dietrich 



**FABRICATION
100% FRANÇAISE**

ELENSIO, économies et écologie

Jusqu'à
338 litres
de volume d'eau
chaude à 40°C

**Respect de
l'environnement**

Gaz naturel

Un confort en eau chaude sanitaire unique



- Jusqu'à 338 litres d'eau chaude à 40°C pour garantir un confort en eau chaude sanitaire pour toute la famille
- Le mode Boost force le démarrage de la PAC et de l'appoint pour répondre exceptionnellement à un besoin important en ECS


La discrétion performante




- Silencieux et compact, grâce à une hauteur très faible, Elensio sera se faire discret dans votre intérieur avec seulement 47dB[A]
- Avec un COP jusqu'à 3,48, ELENSIO restitue 3,48 kWh d'énergie pour 1kWh consommé
- 100% Made in France




Modèles



ELENSIO 200
Appoint électrique
intégré



ELENSIO 250
Appoint électrique
intégré



ELENSIO 250H
Appoint hydraulique
solaire ou chaudière

L'environnement, une priorité



- Impact environnemental limité, 30% plus faible que la génération précédente
- Un des produits les plus respectueux du marché
- Respectueux de l'environnement grâce au fluide R290. Potentiel de Réchauffement Climatique (GWP) de 3
- Emballage 100% en carton recyclable
- Zéro émission de gaz à effet de serre pour préserver la couche d'ozone
- Un design pensé dans une démarche éco-responsable



ELENSIO qualité préservée et longévité assurée


- Anode en titane pour une protection renforcée de la cuve
- Appoint électrique intégré (pour les versions 200 et 250)
- Echangeur à haute performance
- Cuve émaillée

S'intègre facilement dans toutes les configurations




- Faible encombrement
- Compact
- Sa faible hauteur permet de s'installer facilement en cave
- Installation Plug'n Play en air ambiant ou gainée sur air extérieur

Dimensions

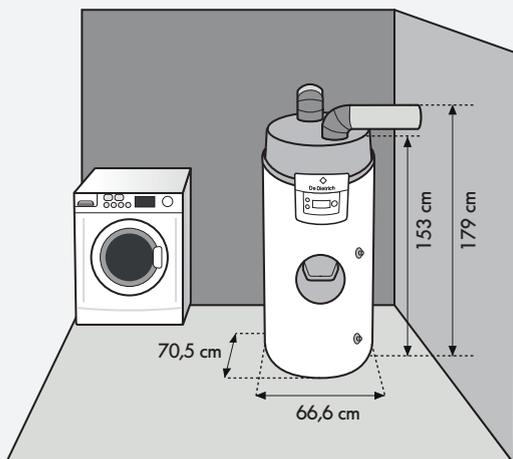

200

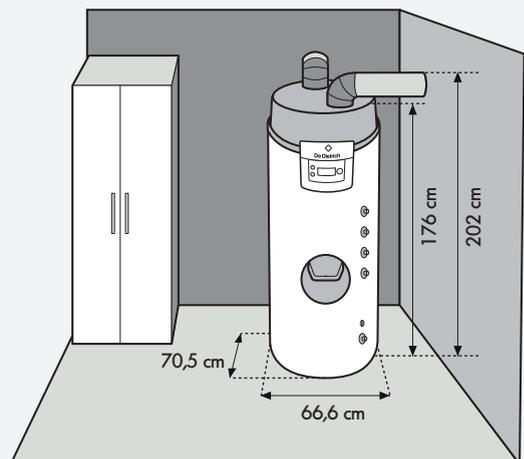

250/250H



Un confort garanti dans le respect de l'environnement



Profitez pour longtemps de la qualité De Dietrich

De Dietrich s'assure de la qualité et la fiabilité de ses produits et s'engage sur la durée. Tout a été conçu par De Dietrich pour que ELENISIO traverse le temps. La cuve en acier émaillée est garantie 5 ans.

Condition sur www.dedietrich-thermique.fr

Votre projet de chauffage

Déterminez vos besoins



Éligible
MaPrimeRenov'

	200	250	250H			
PERFORMANCE						
CERTIFICATION						
USAGE EAU CHAUDE SANITAIRE						
FONCTIONS						
CYCLE DE SOUTIRAGE SELON EN16147	M	L	L	XL	L	XL
VOLUME MAX D'EAU CHAUDE MITIGEE A 40°C	260	255	337	338	320	318
COP (COEFFICIENT DE PERFORMANCE) A +7°C (AIR EXT.)*	2,56	3,09	3,15	3,48	3,00	3,28
APPOINT	Électrique intégré		Électrique intégré		Hydraulique solaire ou chaudière	
NIVEAU PRESSION ACCOUSTIQUE**	35DB[A]		35DB[A]		35DB[A]	
PUISSANCE POMPE À CHALEUR	2480 W		2480 W		2480 W	
PUISSANCE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	1800 W		1800 W		1800 W	
FLUIDE FRIGORIGENE/CHARGE (KG)	R290/0,150		R290/0,150		R290/0,150	

*Valeur obtenue avec une température d'air extérieur de +7°C et une température d'entrée d'eau de 10°C, selon le cahier des charges du LCIE 103-15/C:2018 basé sur la norme NF EN 16147.
**Mesurée à 2 m

Bénéficiez d'aides financières et des certificats d'économie d'énergie



Retrouvez toutes ces informations sur notre site en flashant ce QR code.

Votre installateur

Besoin d'un conseil ?

SERVICE CONSOMMATEURS

0 809 400 320 Service gratuit + prix appel



BDR THERMEA FRANCE

S.A.S. au capital de 229 288 696 €

57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211

www.dedietrich-thermique.fr

De Dietrich

